



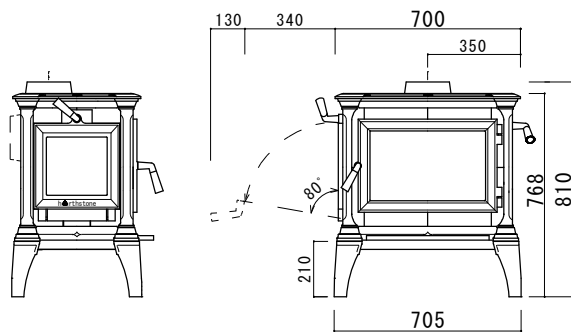

左側面図

サイドドア側


正面図

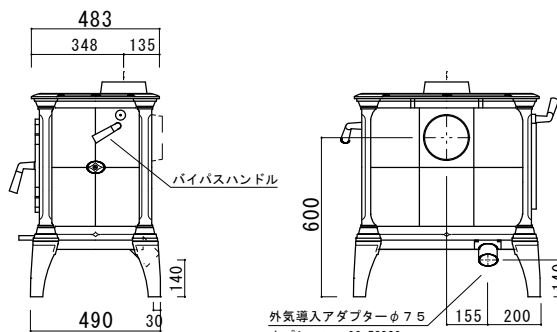

右側面図


背面図

外気導入アダプターφ75
オプション：90-53220

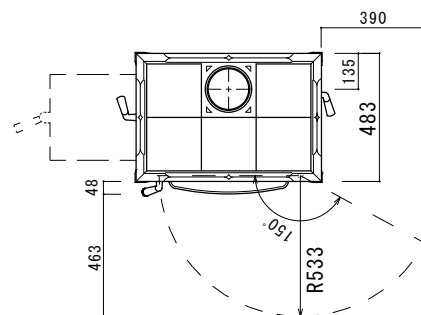

平面図

炉台保護範囲図

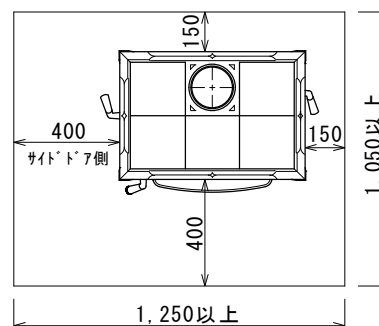

◆ 炉台保護最小寸法（単位mm）



前方	後方	側面	幅	奥行き
400以上	150以上	150以上 400以上※	1,250以上	1,050以上

※ サイドドア側

・トッププレートからの寸法です。

・ストーブを設置する床は不燃材で保護してください。熱抵抗値（R値）要件はありません。

本体離隔距離図

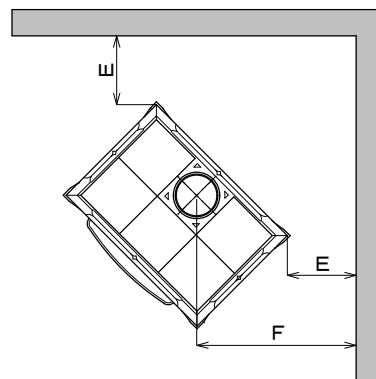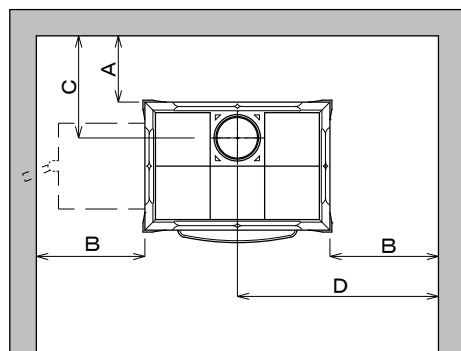

◆ 可燃壁からの本体離隔距離（単位mm）

	A	B	C	D	E	F
シングル煙突＋リアヒートシールド無	410	410	550	760	260	600
シングル煙突＋リアヒートシールド有	260	410	400	760	260	600
中空二重煙突＋リアヒートシールド有	210	410	350	760	260	600

・リアヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。（オプション：90-68210）

・A、B、Eはトッププレートからの距離です。

・遮熱板（25mm以上の空気層のある不燃壁）でも、リアヒートシールド有の数値が最小値となります。

・数値は試験値であり、保証値ではありません。

・ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。


・煙突クリアランス（可燃物より）

断熱二重煙突： 150mm以上（インナー管より）

室内中空二重煙突： 150mm以上（アウター管より）＊ICCウルトラブラック


シングル煙突： 460mm以上

DATE	MEMO	Nagano and Sohsoyo Company Limited Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690	SUBJECT承認図			SHEET TITLEハースストーン ヘリテイジ 8024（左）			SHEET NO.
			SCALE1 / 2 0	DATE'22 04 01	CHECK	DRAFTKobayashi	CON		

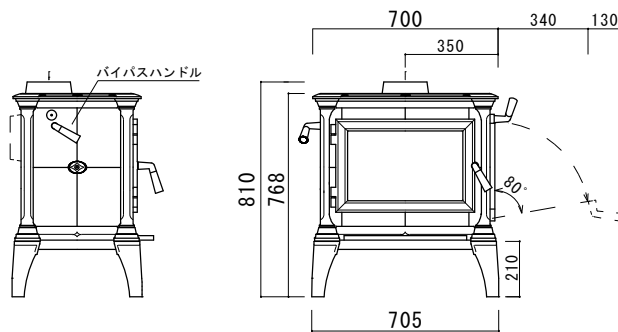

左側面図


正面図

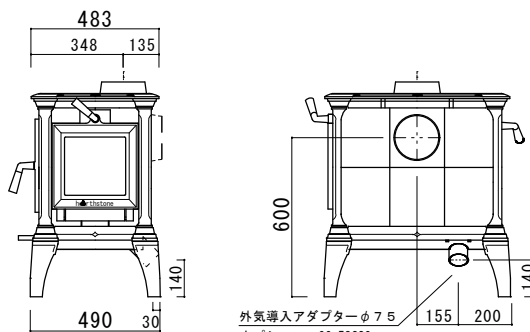

右側面図


背面図

サイドドア側


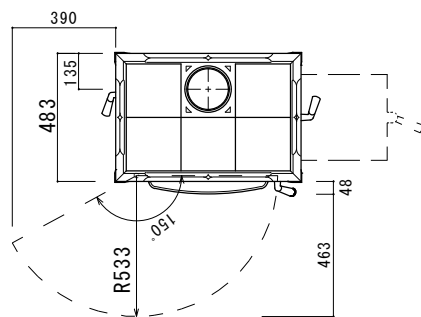


平面図

炉台保護範囲図

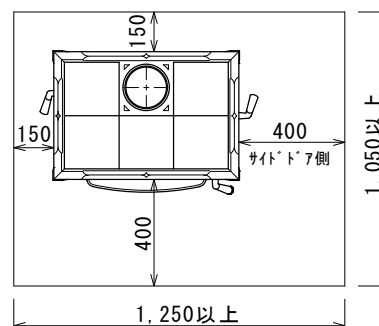

本体離隔距離図

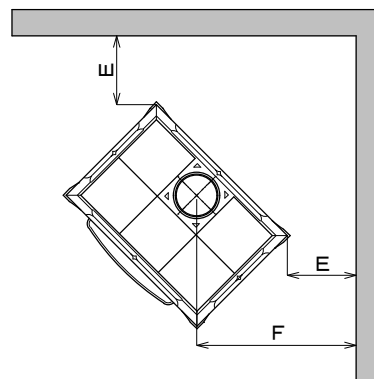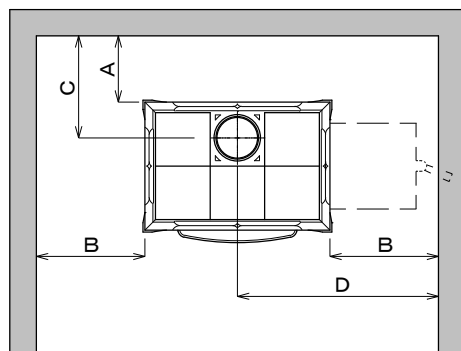

機種名	ヘリテイジ 8024 右サイドドア トウル・ハイフ・リット*		
色 (品番)	マットブラック(8024-4110R)・フーランエナメル(8024-4120R) ブラックエナメル(8024-4150R)・シーフォームエナメル(8024-4161R)		
最大出力	15,120 kcal/hr [17.5 kW]		
最大暖房面積	185 m ² [56坪]		
重量	254 kg		
最大薪長さ	530 mm		
使用煙突径	150 mm (6 inch) [接続: 上面・背面]		
燃焼効率	77 % (HHV)		
排気煙量 ※1	0.54 g/hr (EPA2020認定機種)		
燃焼方式	ハイブリッド (クリーンバーン二次燃焼+触媒)		
オプション	リアヒートシールド	○ (90-68210)	
	外気導入アダプター	○ (90-53220)	
	アッシュパンキット	○ (90-54240)	

※1 米国EPA新規制 (2020 NSPS) 基準値: 2.0g/hr 以下

◆ 炉台保護最小寸法 (単位mm)

前方	後方	側面	幅	奥行き
400以上	150以上	150以上 400以上※	1,250以上	1,050以上

※ サイドドア側

- ・トッププレートからの寸法です。
- ・ストーブを設置する床は不燃材で保護してください。熱抵抗値 (R 値) 要件はありません。

◆ 可燃壁からの本体離隔距離 (単位mm)

	A	B	C	D	E	F
シングル煙突+リアヒートシールド無	410	410	550	760	260	600
シングル煙突+リアヒートシールド有	260	410	400	760	260	600
中空二重煙突+リアヒートシールド有	210	410	350	760	260	600

- ・リアヒートシールドはハースストーン社の純正品に限ります。(オプション: 90-68210)
- ・A, B, Eはトッププレートからの距離です。
- ・遮熱板 (25mm以上の空気層のある不燃壁) でも、リアヒートシールド有の数値が最小値となります。
- ・数値は試験値であり、保証値ではありません。
- ・ストーブを設置する際は、ストーブと煙突の両方のクリアランスを満たすよう設置してください。
- ・煙突クリアランス (可燃物より)

断熱二重煙突: 150mm以上 (インナー管より)
室内中空二重煙突: 150mm以上 (アウター管より) * ICCウルトラブラック
シングル煙突: 460mm以上

DATE	MEMO	Nagano and Sohsoyo Company Limited Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690	SUBJECT 承認図		SHEET TITLE ハースストーン ヘリテイジ 8024 (右)		SHEET NO.	
			SCALE 1/20	DATE '22/04/01	CHECK	DRAFT Kobayashi		CON



本体寸法 (cm)		A _v : ストープ鉛直投影面積 (cm ²)		L _s : 可燃物燃焼水平距離 (mm)		遮熱板設置時最小距離 (mm)	
H 高さ	59.0	正面/背面	A _v = 59.0x66.0 = 3894.0	正面 (ガラス)	L _{sop} = 2.40√A _v ≒ 1498	正面	= 500
W 幅	66.0	側面	A _v = 59.0x44.0 = 2596.0	側面	L _{sop} = 1.59√A _v ≒ 810	側面	= 300
D 奥行	44.0			背面	L _{ssl} = 1.59√A _v ≒ 992	背面	= 331
		A _h : ストープ水平投影面積 (cm ²)		H _s : 可燃物燃焼垂直距離 (mm)			
		上面	A _h = 70.0x53.1 = 3717.0	上面	H _s = 1266		
		※投影面積はアッシュリッップを含む					

- ※1 : ストープ等は1秒間当の発熱量が18kw以下のもの
 ※2 : 遮熱板等とストープ等との距離 (遮熱板等の厚みを含む) は27.5cm以上とすること
 ※3 : 遮熱板等とストープ等可燃物燃焼部分の壁との距離は2.5cm以上とすること
 ※4 : 特定不燃材料とする

特定不燃材料

- ・コンクリート
- ・れんが
- ・瓦
- ・陶磁器質タイル
- ・繊維強化セメント板 (厚さ3mm以上)
- ・ガラス繊維混入セメント板 (厚さ12mm以上でボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)
- ・繊維混入ケイ酸カルシウム板 (厚さ5mm以上)
- ・鉄鋼
- ・金属板
- ・モルタル
- ・しっくい
- ・石
- ・せっこうボード
- ・ロックウール
- ・グラスウール板

ストープ角 (※α) と、ストープ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点 (※β) を結んだ直線上に、特定不燃材料等の遮熱板を設け有効に遮熱すること

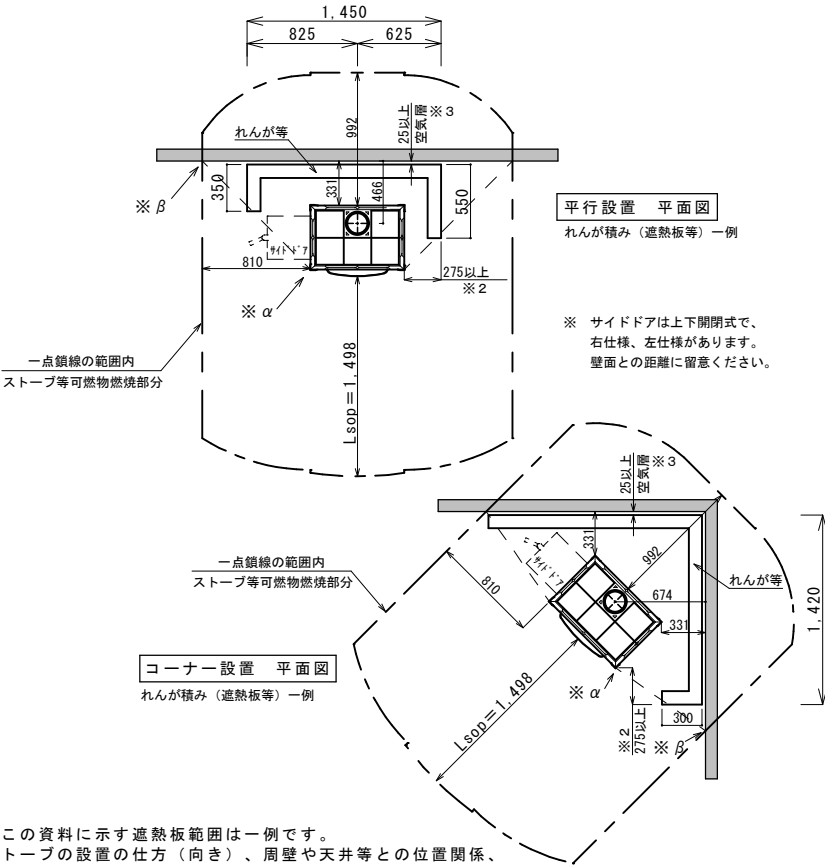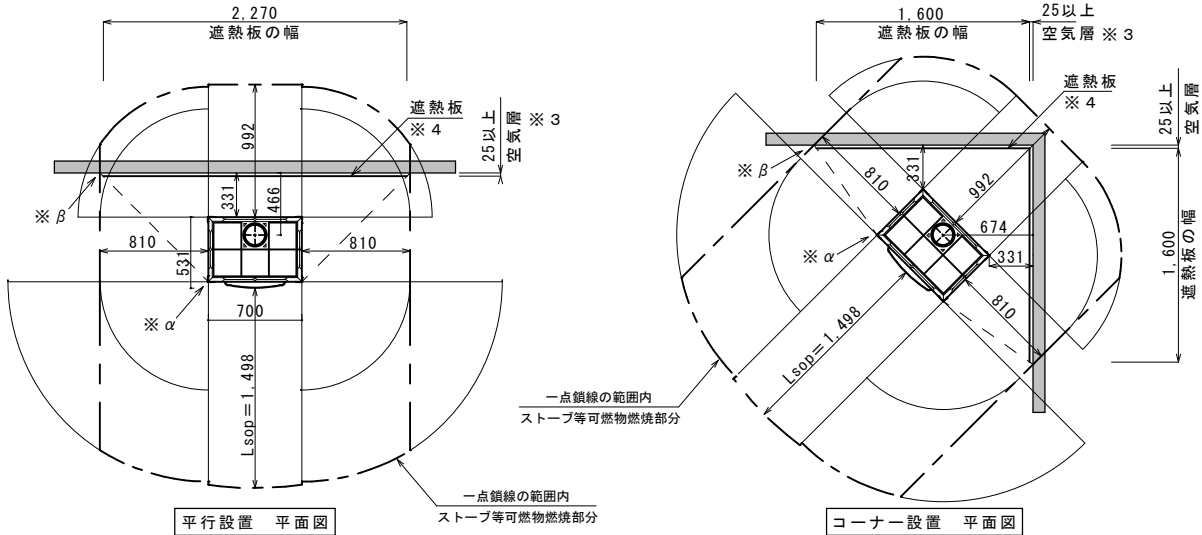

※この資料に示す遮熱板範囲は一例です。
 ストープの設置の仕方 (向き)、周壁や天井等との位置関係、
 遮熱板を設ける位置によりさまざまな場合が考えられます。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
 Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT 内装制限告示内容に基づく設置図			機種名 ハースストーン ヘリテージ 8024		
SCALE 1 : 40	DATE '22/04/01	CHECK	DRAFT Kobayashi	CON	SHEET NO.