



平面図

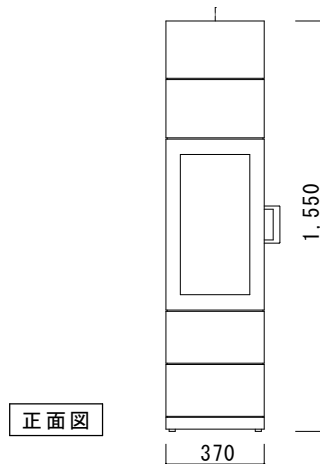

正面図


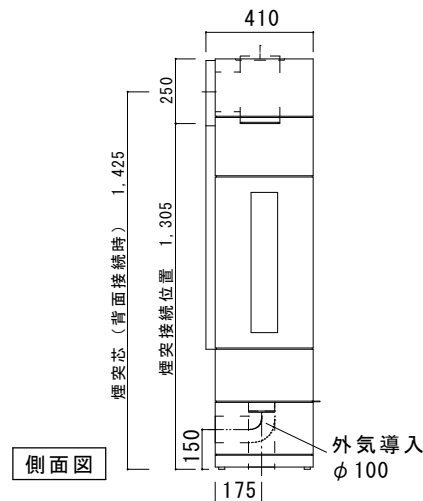


側面図

外気導入
φ100


※アルミフレキ管（φ100）をそのまま接続できます。
アダプターは不要です。

本体と可燃壁との離隔距離

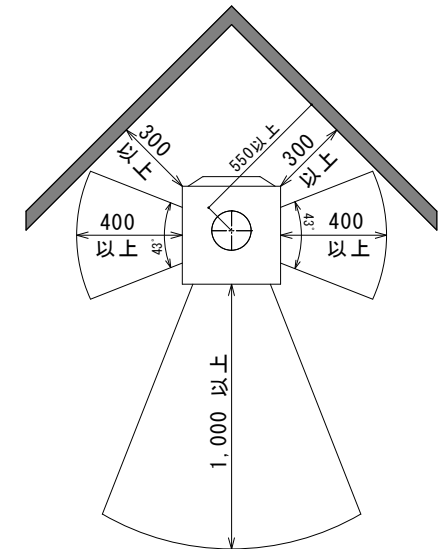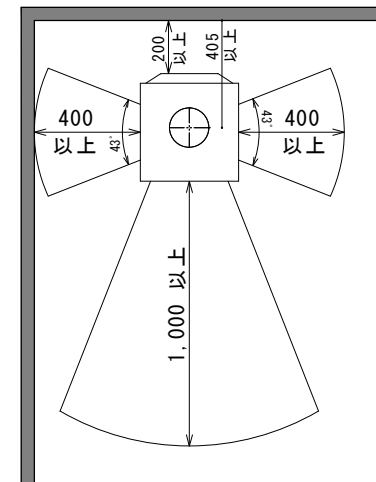

- ・表記の数値はEN基準に基づいた離隔距離です。
- ・本体前方と可燃物（家具等）との離隔距離は1,000mm以上としてください。
- ・本体上面と可燃物との離隔距離は750mm以上としてください。
- ・数値は試験値であり、保証値ではありません。
- ・本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大の数値を採用して下さい。
- ※煙突クリアランス（可燃物より）
 - 断熱二重煙突： 150mm以上（インナー管より）
 - 室内中空二重煙突： 150mm以上（アウター管より）＊ICCウルトラブラック
 - シングル煙突： 460mm以上

炉台保護範囲最少寸法



※ストーブを設置する床面は、不燃材のフロアプレートで保護してください。
※フロアプレートの寸法は、前方500mm、側方300mm以上としてください。

出力	3.0～7.0 kw (2,580～6,020 kcal/hr)
定格出力※	6.0 kw (5,160 kcal/hr)
暖房面積	20～80 m ²
重量	155 kg (オプション：蓄熱レンガ 52.5/63 kg)
最大薪長さ	25 cm / 40 cm (立掛け時)
使用煙突径	150 mm (6 inch) [接続：上面・背面]
燃焼効率※	83.5 %
薪量目安	1.5 kg/hr
寸法	W370 H1,550 D440 mm
炉内寸法	W210 H610 D270 mm
オプション	蓄熱レンガ（品番1002235）

※ EN13240 燃焼試験による数値

Nagano and Sohryo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT 承認図

SHEET TITLE ハーゼ センダイ155

SCALE 1 / 2 0

DATE '22/05/22

CHECK

DRAFT Kobayashi

CON

SHEET NO.