

FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

E-30 S




hergom


ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES

E-30 S

hergam

MODELO / MODEL	E-30 S
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	7-11 kW
Rendimiento / Efficiency	79,1 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	288 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	0,1 %
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 40 12 3102
NORMATIVA / NORM	EN 13240
Clasificación energética / Energy efficiency Index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	380 x 285
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	420
Salida de humos / Flue exit	Vertical-Trasera / Top-Rear
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Doble combustión / Secondary combustion	No
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Venturi
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Peso / Weight (kg)	110

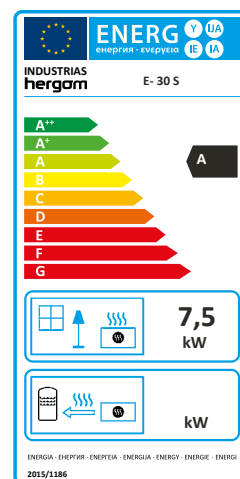

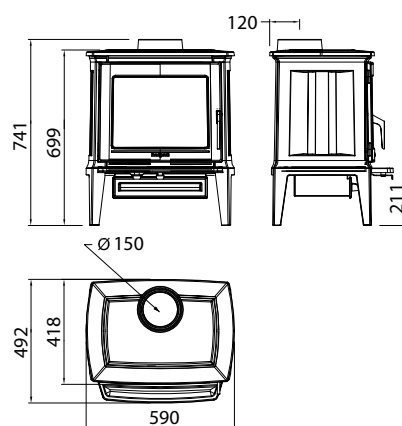

*Acabado interior en HF tratado con fundente blanco para resaltar el efecto de las llamas y ofrecer mayor luminosidad.
Cast iron interior with a white enamel base coat to enhance the flame effect and offer greater luminosity.



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022



FICHA TÉCNICA
DATA SHEET

E-30 M





hergom

ESTUFAS DE LEÑA
WOOD STOVES

E-30 M

MODELO / MODEL	E-30 M
Potencia Nominal-Máx. (estimada) / Heat Output Nominal-Max. (estimated)	9-13 kW
Rendimiento / Efficiency	79,2 %
Temperatura de humos / Smoke temperature	281 °C
Emisiones CO (13% O2 Vol%) / CO Emissions (13% O2 Vol%)	0,1 %
CERTIFICADO CE / EC CERTIFICATE	RRF- 40 13 3248
NORMATIVA / NORM	EN 13240
Clasificación energética / Energy efficiency Index	A
Dimensiones boca del hogar (AnxAl) Firebox opening dimensions (WxH) (mm)	430 x 310
Longitud máxima de troncos / Maximum log length (mm)	470
Salida de humos / Flue exit	Vertical
Ø Salida de humos / Flue exit Ø (mm)	150
Material hogar / Firebox material	Fundición / Cast iron
Doble combustión / Secondary combustion	No
Control aire primario / Air Wash (cristal limpio) Primary Air control / Air Wash	Si / Si Yes / Yes
Control de aire secundario / Secondary air control	Si / Yes
Toma de aire exterior / Outside air inlet (Ø 80 mm)	Si / Yes
Peso / Weight (kg)	150

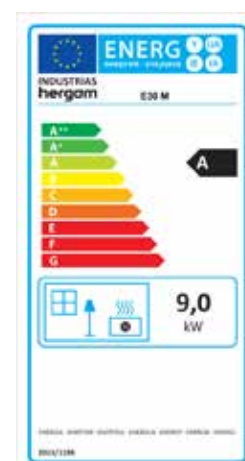

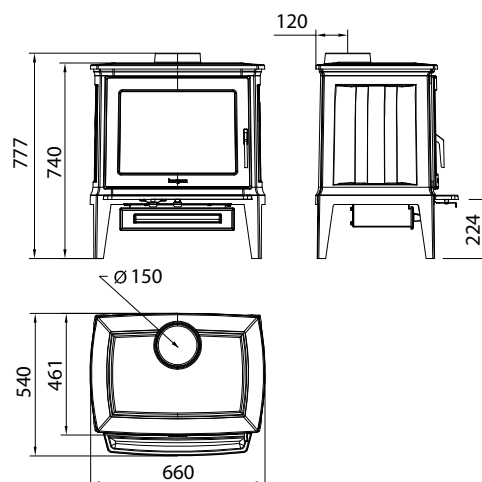

*Acabado interior en HF tratado con fundente blanco para resaltar el efecto de las llamas y ofrecer mayor luminosidad.
Cast iron interior with a white enamel base coat to enhance the flame effect and offer greater luminosity.



Industrias Hergóm, S.L.
39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)
Apartado de Correos 208 de Santander
39080 Santander (España)
Tel: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 31
comercial@hergom.com

hergom.com



Industrias Hergóm, S.L. se reserva el derecho a introducir modificaciones en su gama de productos, sin previo aviso.
La disponibilidad de productos varía según el país.
Las condiciones de garantía y seguro de los productos pueden variar según el país. ©Hergóm 2022

