



平面図

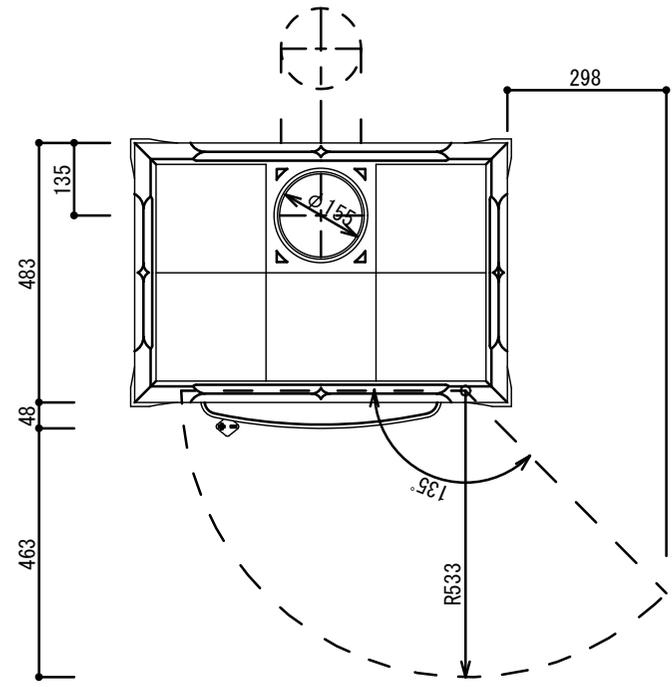


最大出力	13,860kcal/16kw
重量	215kg
最大薪長さ	530mm
使用煙突径	150mm [接続/上部・後部]
接続口径	155mm
暖房面積	176㎡ [53坪]
EPA基準廃棄物量	2.7g/hour
燃焼効率	81%
二次燃焼方式	クリーンバーン方式
ヒートライフ ※1	12時間


※1 燃焼室1立方フィート当たり9kgの乾燥した堅い木を、1回だけ燃やした時の放熱持続時間。

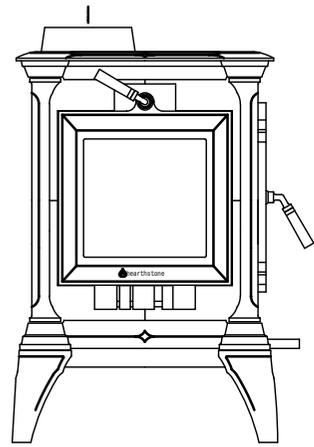


左側面図

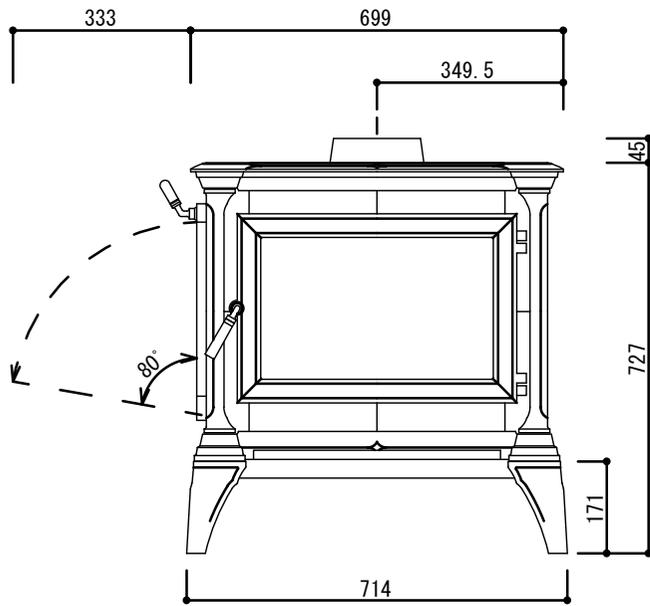

正面図

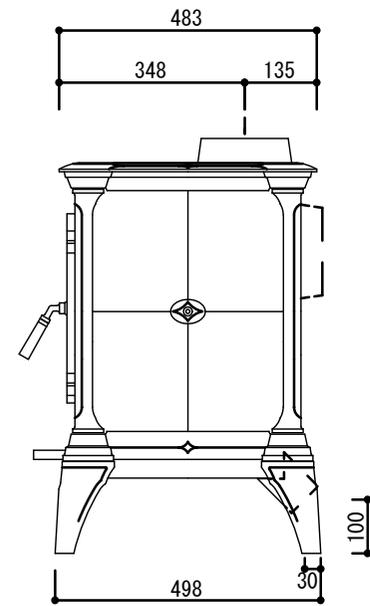

右側面図

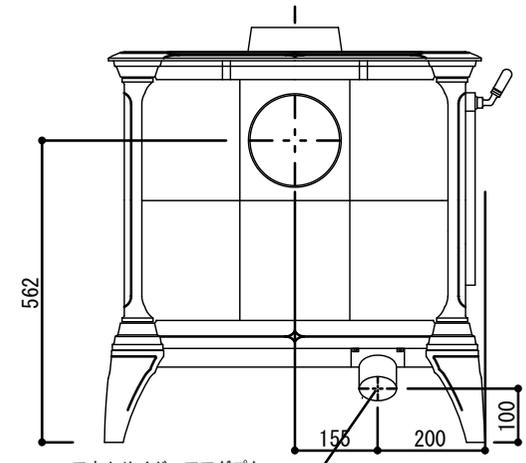

アウトサイドエアアダプター  
内径 φ70

背面図

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT	承認図	SHEET TITLE	ハーストーン ヘリテージ #8022
SCALE	1/10	DATE	14 12 25
CHECK		DRAFT	Kobayashi
		CON	
		SHEET NO.	